


Lisse à déflexion trouée



Dimension A	Dimension B	Épaisseur
3 5/8'' (92 mm)	2 1/2'' (64 mm)	.018 ou .034
6'' (152 mm)	2 1/2'' (64 mm)	.018 et .034 et .044

La lisse à déflexion trouée permet une déflexion d'environ 1 pouce de hauteur. Fabriquer selon les normes canadiennes de l'acier tel qu'établies par l'ICTAB

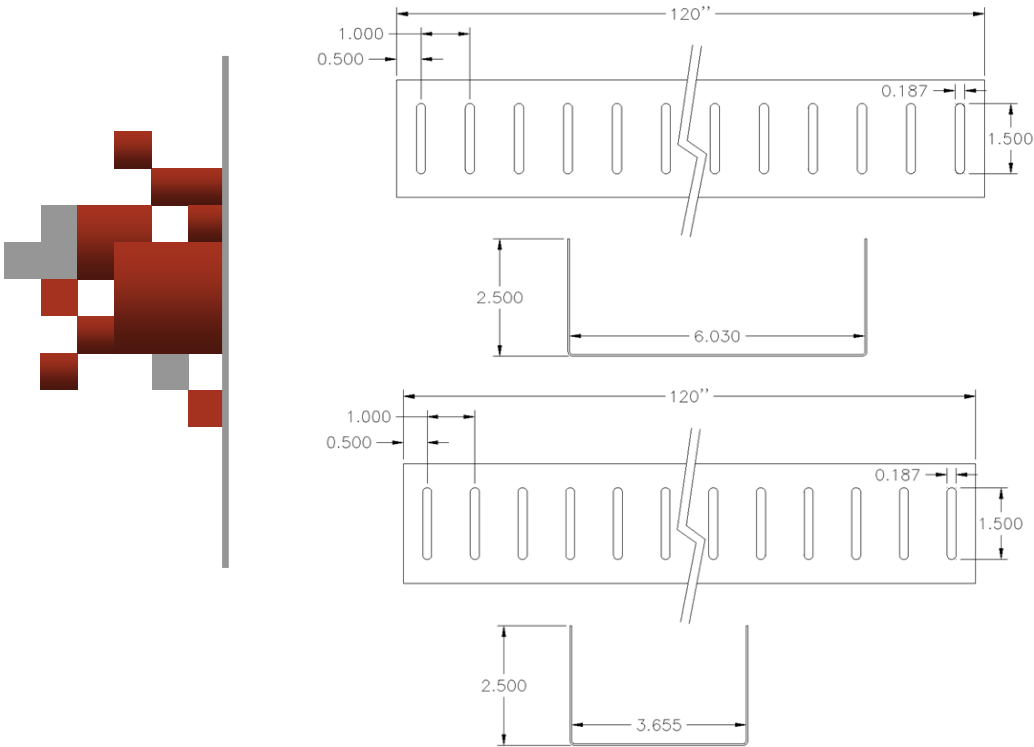

L'acier d'ArcelorMittal Dofasco est certifié à la norme DCC-150
ÉcoLogoM "Acier utilisé dans la fabrication de Produits de Construction"